



Y95

Sensore capacitivo Serie KXS-eXtreme


Dimensione M 5 x 0,5

- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
- Da connettere con L'amplificatore KXA-...-MINI-...
- Distanza di rilevamento potenziata
- Temperatura ambiente fino a +250 °C



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza operativa S_n	3 mm
Distanza operativa min. / max. regolabile	0...5 mm
Tipo	KXS-250-M5/20-X-M5-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
Art. - n.	498 000
Temperatura ambiente permessa	-50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529*	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all' amplificatore KXA-...-MINI-... con connettore	2 m FEP, triassiale
Custodia	Acciaio VA n. 1.4503 / AISI 303
Faccia attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 5 x 0,5

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (23.11.2022)

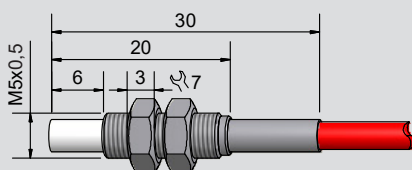

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Made in Germany