**Kapazitive Auswerter**
**Serie KXA-eXtreme**

Bauform 46,6 x 74,5 x 30 mm
- KXA-...-MINI zum Anschluss von kapazitiven Sensoren KXS-...-M5/... bis -M16/...

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Elektrische Ausführung | 4-Leiter DC |
| Ausgangsfunktion | Antivalent |
| **Typ PNP** | **KXA-5-1MINI-B-P-A-1-Z02-Y90** |
| **Art.-Nr.** | **498 503** |
| Betriebsspannung ($U_B$) | 18...36 V DC |
| Spannungsfall max. ($U_d$) | < 2,5 V |
| Zul. Restwelligkeit max. | 25 % |
| Betriebsstrom ($I_e$) | 2 x 0...250 mA |
| Leerlaufstrom ($I_o$) | Typ. 50 mA |
| Schaltfrequenz max. | 50 Hz |
| Schalthysterese | ≤ 20 % |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 1 % |
| Zul. Umgebungstemperatur | -25...+55 °C |
| LED-Anzeige | Grün / gelb |
| Schutzbeschaltung | Eingebaut |
| Schutzart IEC 60529 | IP 65 |
| Norm | EN 60947-5-2 |
| Anschlusskabel | 2 m, PUR, 4 x 0,14 mm² |
| Gehäusematerial | PA |

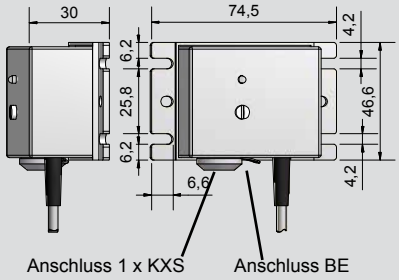





**Made in Germany**

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (18.02.2020)