Modules de contrôle capacitifs
Série KXA-eXtreme

Boîtier 46,6 x 74,5 x 30 mm

- KXA-...-MINI pour raccordement de détecteurs capacitifs KXS-...-M5/... á -M16/...

Caractéristiques techniques	
Version électrique	4-fils DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO+NC)
Type PNP	**KXA-5-1MINI-B-P-A-1-Z02-Y90**
Code Article	**498 503**
Tension d'alimentation (U_B)	18...36 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	< 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	25 %
Courant de sortie (I_e)	2 x 0...250 mA
Consommation à vide (I_o)	50 mA typique
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Hystérésis de commutation	≤ 20 %
Précision de reproductibilité	≤ 1 %
Température opérationnelle admissible	-25...+55 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (norme IEC 60529)	IP 65
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	PA

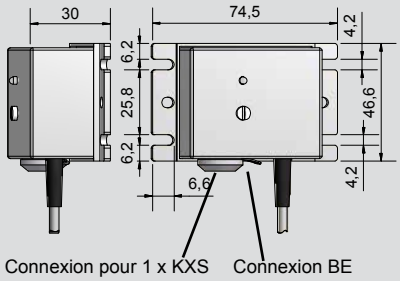



Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (18.02.2020)