



Unità di valutazione Serie KXA-eXtreme


Forma costruttiva 120 x 120 x 60 mm

- Quadruplex - Unità di valutazione (4 punti di commutazione regolabili) per il collegamento a 1 sensore capacitivo KXS-...-M18/... a -M32/...
- Possibilità di ampliamento tramite ulteriori punti di commutazione (funzione master / slave)



Dati tecnici

Uscita	4 x antivalente
Tipo PNP	KXA-5-1/4-XXL-P-A-1-KL-Y90
Art.- n.	XA 0055
Tensione di lavoro (U_B)	18...36 V DC
Corrente di lavoro (I_o)	0...250 mA per ogni uscita
Ondulazione residua permessa max.	25 %
Corrente a vuoto (I_o)	Tip. 120 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+55 °C
Led display	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 54
Norme	EN 60947-5-2
Collegamento	Morsetti ad avvitamento e presa triassiale
Custodia	ABS

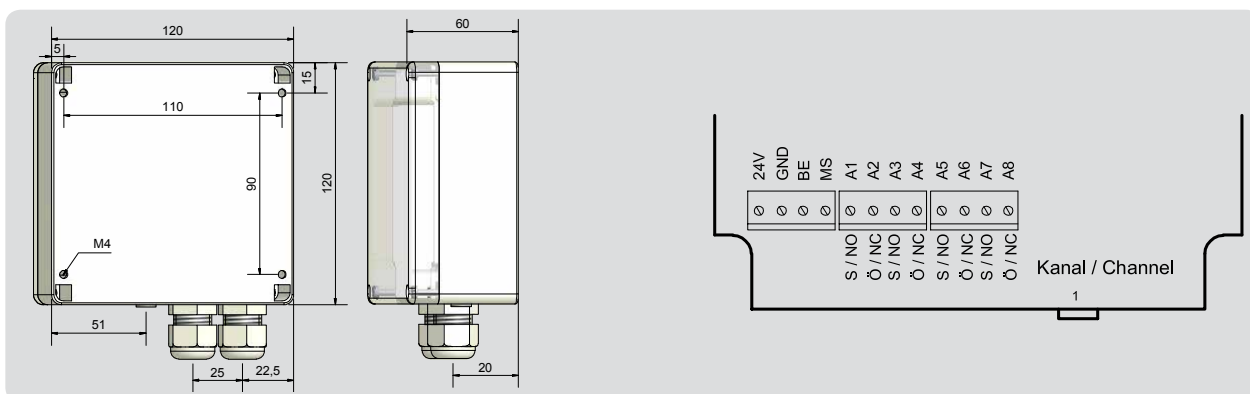

Made in Germany