Sensori induttivi
Serie 10 - PNP

Dimensione M 18 x 1
- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento Sn = 3 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	3 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	**IAS-10-A13-S-M18-PPO-Y3-0-E**
Art. n.	**105 401**
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...250 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	250 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Connettore M 12 x 1 (Codice A)
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO
Accessori (compreso nella fornitura)	2 dadi M 18 x 1

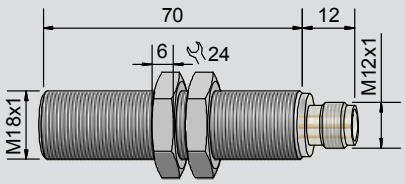



Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (22.04.2020)