Connecteur M 8 x 1, rectiligne, câble de 5 m

Connecteur adapté à :
- Nos capteurs capacitifs avec raccordement par connecteur M8 (KAS…-Y7-…)
- Nos capteurs inductifs avec raccordement par connecteur M8 (IAS…-Y7-…)
- Nos capteurs magnétorésistifs avec raccordement par connecteur M8 (MRS…-Y7-…)

Caractéristiques techniques	
Type	**ST-Y7-M8-PVC-3x0.34-0-0-Z05**
Code Art.	**193 210**
Nombre de pôles	3
Codage	Codé A
Matériau de contact	Métal, CuZn, plaqué or
Brochage / Couleur de fils	1 = brun, 3 = bleu, 4 = noir
Tension nominale U_L	60 V
Courant admissible	4 A
Matériau de surmoulage	TPU
Degré de pollution	3
Câble de raccordement	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
Indice de protection norme IEC 60529 (monté)	IP67, IP69K
Température opérationnelle admissible	-40...+90 °C
Plus petit rayon de courbure	10 x Ø - câble
Plus petit rayon de courbure fixe (flexion simple)	5 x Ø - câble
Version pour connexion	Y7
Remarque : Toujours débrancher l'alimentation électrique avant le montage.	

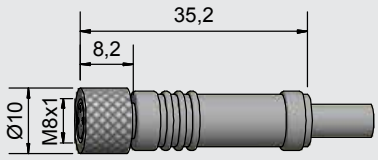

Brochage



Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (15.11.2019)