

TRUE **LeVeL** Modules de contrôle capacitifs
Sortie analogique en courant 4...20 mA


- Pour sondes capacitives de niveau avec mesure analogique KFS-1-...-Y75
- Tension d'alimentation: 18...36 V DC
- Seuil de sécurité à sortie par relais inverseur libre de potentiel
- Pour matières avec ϵ_r 1,2...30



Caractéristiques techniques

Fonction de sortie	Analogique
Type analogique	KFA-1-1000-XXL-IL4-KL-Y70
Code Art.	AF 0131
Tension d'alimentation (U_B)	18...36 V DC
Ondulation résiduelle max. admissible	25 %
Sortie analogique	4...20 mA
Résistance de charge (R_L)	$\leq 600 \Omega$
Consommation à vide (Sortie non raccordée)	3 W typique
Plage de température opérationnelle	-25...+55 °C
Voyant LED	Vert / U_B sous tension
Voyant LED	Vert-jaune / Tendance de niveau
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (norme IEC 60529)	IP 54
Norme	EN 60947-5-2*
Raccordements électriques	Embases de connexion SMB et bornes à vis
Matériau du boîtier	ABS

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (04.11.2020)

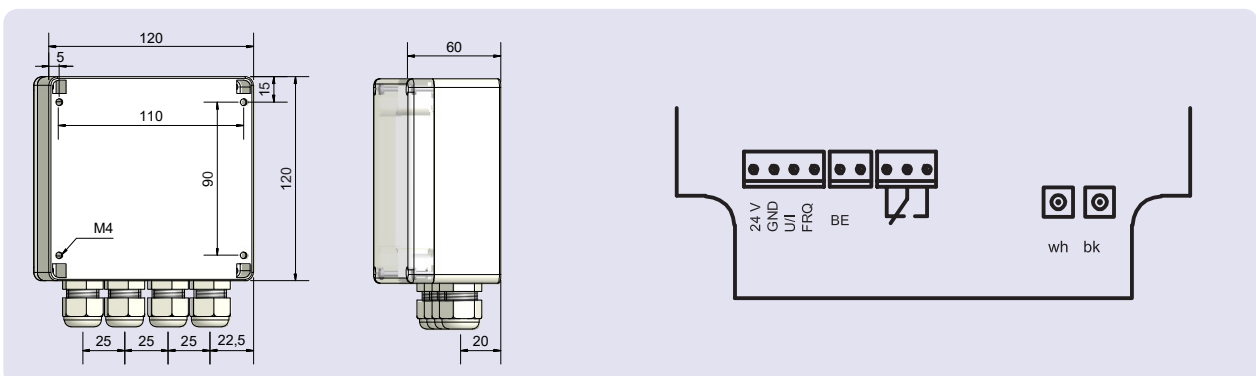

*dans la mesure où la norme est applicable

Made in Germany