Détecteurs inductifs
Série 10 - PNP

Boîtier M 8 x 1
- Matière du boîtier: Acier inox VA, N° 1.4305 (AISI 303)
- Portée réglable Sn = 1,5 mm

Caractéristiques techniques	Montage encastrable
Portée normalisée S_n	1,5 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture
Type PNP	**IAS-10-A11-S-M8-PA/VAb-Z02-0**
Code Art.	**IA 0367**
Tension d'alimentation (U_B)	10...30 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Courant de sortie max. (I_e)	0...200 mA
Consommation à vide (I_o)	≤ 10 mA
Fréquence de commutation max.	5 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC
Matériau du boîtier	Acier inox VA, N° 1.4305 (AISI 303)
Face active	PA
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 8 x 1

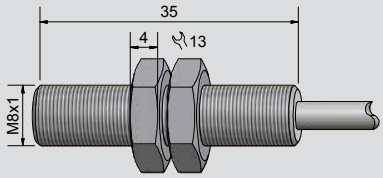



Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (19.12.2019)