Sensori induttivi
Serie 10 - PNP

Dimensione M 18 x 1
- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento Sn = 5 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Esecuzione elettrica	3-poli DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	**IAS-10-A13-S-M18-PBT/MS-Y5-0**
Art. n.	**IA 0370**
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	≤ 10 mA
Frequenza operatività max.	1,5 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Connettore M 8 x 1 (Codice A)
Materiale custodia	Otone
Materiale superficie attiva	PBT
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 18 x 1

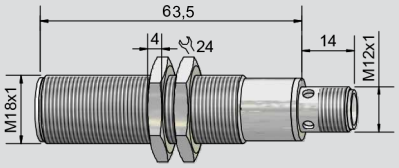



Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (19.12.2019)