Détecteurs capacitifs
Série 90 - AC / DC

Boîtier M 30 x 1,5
- Matière du boîtier: PBT
- Portée réglable: 2...20 mm
- Fonction NO / NC commutable
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement commutable
- Durée de temporisation réglable de 1 sec à 10 min

Caractéristiques techniques	Montage non encastrable
Portée normalisée (S_n)	15 mm
Portée min. / max. réglable	2...20 mm
Version électrique	2 fils - AC / DC
Fonction de sortie	Fermeture ou Ouverture
Type	**KAS-90-A24/90-P-M30-PBT-TD-Z02-1-NL**
Code Art.	**KA 1293**
Tension d'alimentation (U_B)	20...250 V AC / DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 6,0 V
Courant d' emploi (I_e)	5...330 mA
Consommation à vide (I_o)	< 2,5 mA
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²
Matériau du boîtier	PBT
Face active	PBT
Fermeture arrière	PBT
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 30 x 1,5

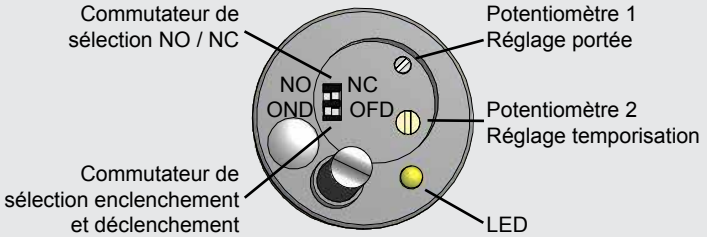

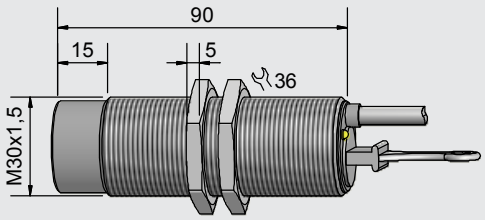



*Avec potentiomètres scellés

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (10.01.2020)