




Kapazitive Sensoren Serie Leak

Bauform Ø 50 mm

- Leckagekontrolle in Reinräumen / Alarm für Behälter und Rohrleitungen.
- Wannenmontage Kunststoff / Glas / Metall
- Gehäusematerial: PTFE
- Halbleiterindustrie, chemische Industrie
- Mount and Go
- Selbsteinstellende Funktion



Technische Daten	Bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	4,5 mm
Elektrische Ausführung	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ PNP	KAS-80-39/23-A-D50-PTFE-Z02-MaG-LEAK
Art.-Nr.	KA 9030
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Spannungsfall max. (U_g)	≤ 2,0 V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %
Betriebsstrom (I_B)	0...250 mA
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70°C
LED-Anzeige	Grün / rot
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, FEP, geschirmt, 4 x 0,14 mm ²
Gehäusematerial	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Endstück	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

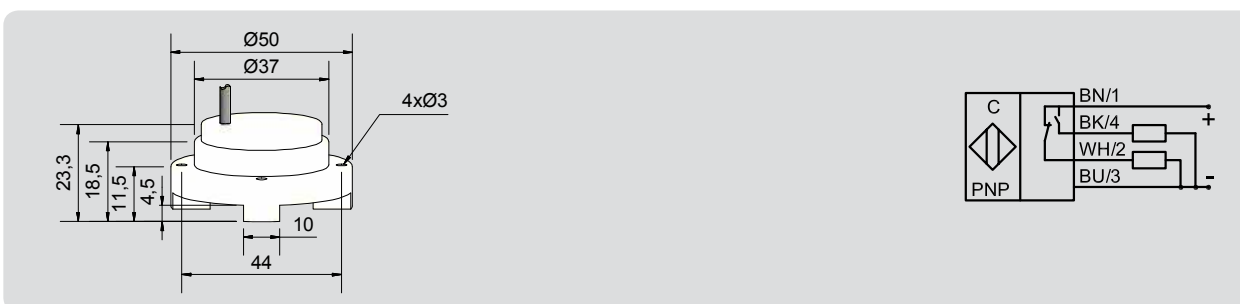

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (06.01.2020)