



L&V&L Sonda di livello capacitiva Corrente d'uscita analogica 4...20 mA

- Con unità di valutazione integrata
- Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
- Materiale sonda: GFK, Ø 16 mm
- Testa di collegamento e attacco in acciaio VA n. 1.4404
- Attacco G1"
- Con connettore M 12 x 1 (5 poli compresa funzione di apprendimento)
- Valore preimpostato in fabbrica
- Impostazione automatica Impostazione automatica Min. alla prima accensione della sonda



Dati tecnici


Zona attiva [M]	843 mm
Esecuzione elettrica	4 - poli DC
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo	KFI-1-900-843-GFK/VAc-D16-G1-IL4-ETW-E-Y10
Art. n.	KI 0182
Tensione di lavoro (U_B)	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico (R_L)	$\leq 200 \Omega$
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	4...20 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Connettore M 12 x 1
Materiale custodia	VA n. 1.4305 / AISI 303
Zona attiva	GFK
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.


EasyTeach chart:

LED verde / funzione taratura

- Regolazione Min.
- Regolazione Max.
- Regolazione di fabbrica
- Test



Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PE, PTFE, PVDF o PEEK

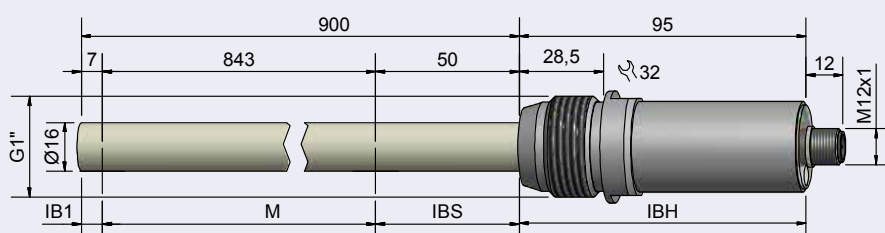

*Dove applicabile

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (09.12.2019)