Détecteurs inductifs
Série 10 - PNP

Boîtier M 12 x 1
- Matière du boîtier: PTFE
- Portée réglable Sn = 4 mm
- Embase de connexion M 12 x 1

Caractéristiques techniques	Montage non encastrable
Portée normalisée S_n	4 mm
Version électrique	3 pôles DC
Fonction de sortie	Fermeture
Type PNP	**IAS-10-A22-S-M12-PTFE-Y3-0**
Code Art.	**102 523**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Courant de sortie max. (I_e)	0...150 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Embase M 12 x 1 (Code A)
Matériau du boîtier	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 12 x 1
Connecteurs correspondants (no inclus dans la fourniture)	#193391, #193392

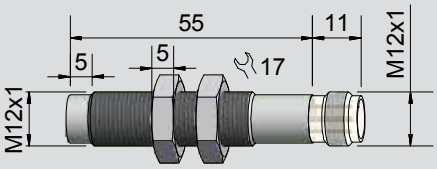



Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (22.04.2020)