



Y75


**TRUE LEVEL® Kapazitive Füllstandssonde - KFS  
Mit analoger Messstrecke**

- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-1-...-Y70
- Gehäusematerial: GFK, Ø 16 mm
- Sondenlänge: 600 mm
- Automatische Kompensation der DK-Änderung



**Technische Daten**

Aktive Zone [M]	200 mm
<b>Typ</b>	<b>KFS-1-85-600-200-GFK-D16-X02-Y75</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>KF 0665</b>
Zul. Umgebungstemperatur	-50...+200 °C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	2m, FEP-Kabel, Koax mit Stecker
Gehäusematerial	GFK
Gehäusematerial (aktive Zone)	GFK
Gehäusematerial Endstück	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
<b>Zubehör:</b>	
Für Auswerter KFA-1-...-Y70:	Steckverbindung Y75 / Y75, 2 m Kabellänge, # 66101201, nicht im Lieferumfang
Für Auswerter KFA-1-...-Y70:	Steckverbindung Y75 / Y75, 5 m Kabellänge, # 66101202, nicht im Lieferumfang

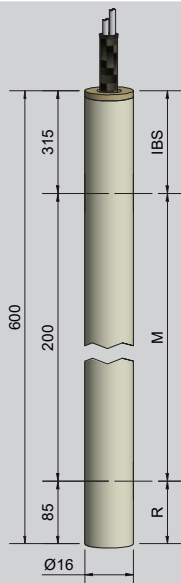

Technische Daten für die Verbindungsstecker auf Anfrage.

Die Gesamtlänge „L“ sowie die Messstreckenlänge „M“ bitte bei Bestellung angeben.

Andere Gehäusematerialien für die aktive Zone (Sonde), wie PVDF und PE auf Anfrage.

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (24.08.2022)