i-LEVEL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFI

Voltaje de salida analogico 0...10 V

- Electrónica de evaluación integrado
- Easy Teach por cable
- Material de carcasa: PTFE, Ø 16 mm
- Mat. de cabeza de conexión y de conexión al proceso acero fino VA No. 1.4305, AISI 303
- Conexión al proceso G1“
- Con conector enchufe M 12 X 1 (5 pines función Teach inclusivo)

Características técnicas	
Zona activa [M]	523 mm
Versión eléctrico	4 - pines CC
Salida	Analógica
Modelo	**KFI-1-580-523-PTFE/VAc-D16-G1-UL0-ETW-Y10**
No. art.	**KI 0195**
Tensión de alimentación (U_B)	15...30 V CC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R_L)	≥ 2k Ω
Consumo de potencia (salidas sin carga)	0,9 W
Salida analógica	0...10 V
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1 (Código A)
Material de carcasa	VA No. 1.4305 / AISI 303
Zona activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accesorios (no incluido en la entrega)	# 193330

* Si aplicable

EasyTeach chart:
LED verde / Función de ajuste



Ajuste de Análogo Mín.
Ajuste de Análogo Máx.
Ajuste de fábrica
Test



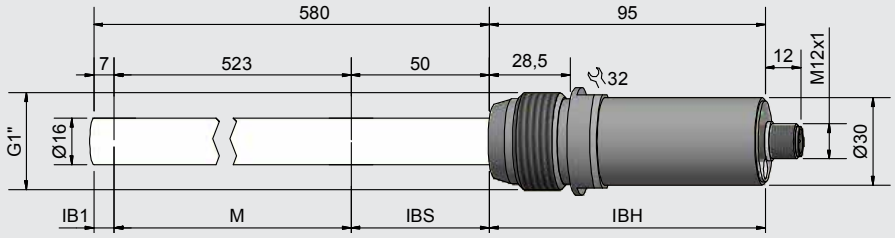

Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como GFK, PVDF, PE y PEEK a demanda.

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (28.09.2020)