Nachschaltgerät
Serie 130 - Relaisausgang - MIN / MAX-Steuerung

Bauform: 22 x 92 x 107 mm

- Zum Anschluss von zwei Zwei, Drei- (mit Schließerfunktion) oder Vierdrahtsensoren mit NPN- oder PNP-Ausgangstransistor (bei Anschluss von Vierdrahtsensoren sind nur Schließerausgänge verwendbar)
- Integrierte MIN / MAX-Steuerung
- Mit einem Ausgangrelais (1 x Wechsler)

Technische Daten	
Betriebsspannung (U_B)	115 / 230 V AC ± 15 % 40...60 Hz
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 20 mA
Ausgangsfunktion	1 x potenzialfreier Wechsler
Kontaktbelastung je Relais max.	250 V AC / 6 A
Typ	**EGI-130-MM 115/230 VAC**
Art. Nr.	**522 200**
Steuerspannung (U_S)	24 V DC ± 20 %
Steuerstrom max. (I_S)	60 mA
Ausgangsrestwelligkeit DIN 41 755 max.	2 %
Ansteuersignal	PNP oder NPN
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+80 °C
LED-Anzeige	LED grün und gelb
Ausführung	Min. / max. -Steuerung
Schutzart IC 60529	Gehäuse: IP 30 Anschlüsse: IP 20
Norm	EN 60 947-5-2
Anschluss	Schraubklemmen
Gehäusematerial	ABS

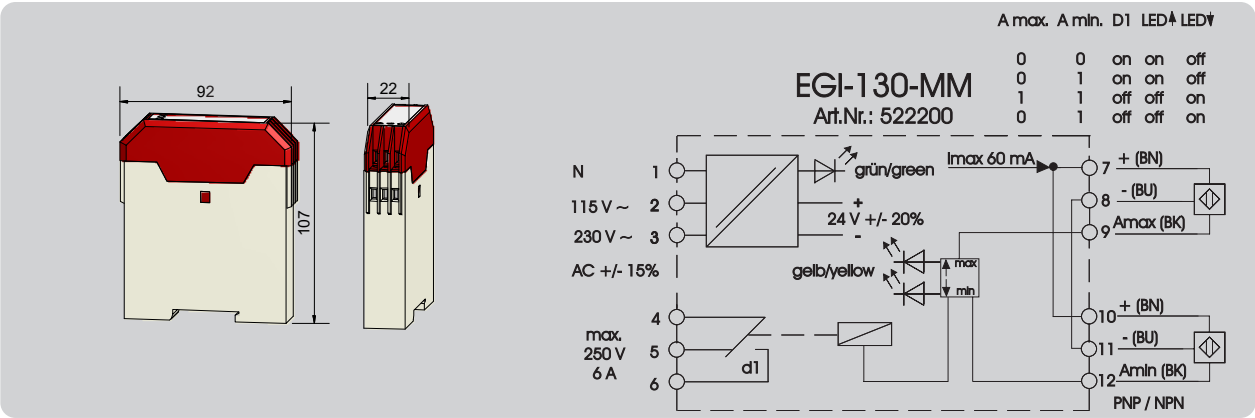

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (04.10.2021)