TRUE LEVEL® Unità di valutazione capacitiva

Tensione d'uscita analogica 0...10 V

- Per sonde di livello capacitive con misurazione analogica tipo KFS-1-...-Y75
- Tensione d'esercizio 18...36 V DC
- Segnale d'uscita: Relè a potenziale zero
- Per materiali con ε_r 1,2...30

Dati tecnici	
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo analogico	**KFA-1-1000-XXL-UL0-KL-Y70**
Art. n.	**AF 0135**
Tensione di alimentazione (U_B)	18...36 V DC
Ondulazione residua permessa max.	25 %
Uscita analogica	0...10 V
Resistenza di carico (R_L)	≥ 2 kΩ
Consumo a vuoto (uscite senza carico)	Tip. 3 W
Temperatura ambiente permessa	-25...+55 °C
LED indicatore, stato operativo U_B LED indicatore livello	Verde / U_B standby Verde-giallo / livello di riempimento
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Connettore
Materiale custodia	ABS

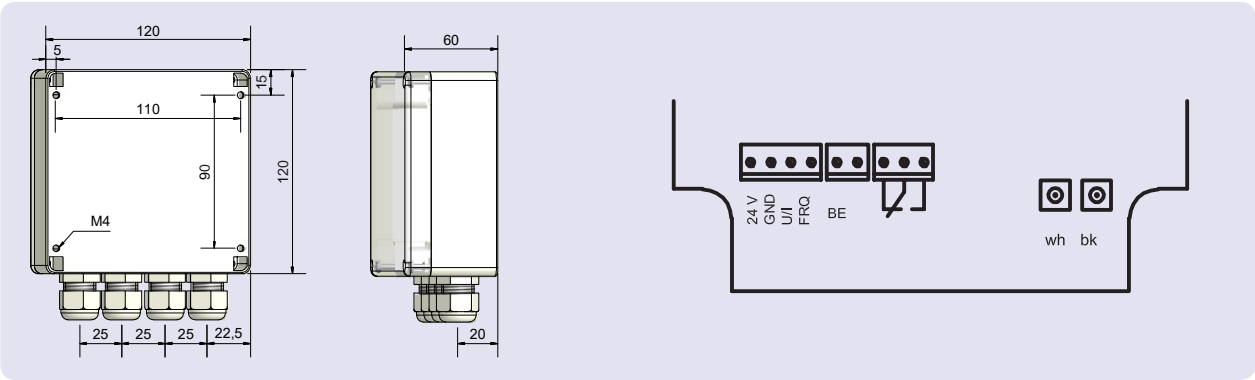

*Dove applicabile

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (04.11.2020)