



## L&VEL Sonda di livello capacitiva - KFI Corrente d'uscita analogica 4...20 mA

- Con unità di valutazione integrata
- Easy Teach by Wire, auto-apprendimento a cavo
- Materiale sonda: PEEK, Ø 16 mm
- Testa di collegamento e attacco in acciaio VA n. 1.4404 / AISI 316L
- Attacco G1"
- Con connettore M 12 x 1 (5 poli compresa funzione di apprendimento)





Dati tecnici	
Zona attiva [M]	300 mm
Esecuzione elettrica	4 - poli DC
Funzione d'uscita	Analogica
<b>Tipo</b>	<b>KFI-1-500-300-PEEK/VAc-D16-G1-IL4-ETW-Y10</b>
<b>Art. n.</b>	<b>KI 0167</b>
Tensione di lavoro ( $U_B$ )	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico ( $R_L$ )	$\leq 200 \Omega$
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	4...20 mA
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Connettore M 12 x 1 (Codice A / 5 poli)
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4404 / AISI 316L
Zona attiva	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Per la corrispondenza dei connettori consultare la nostra selezione di accessori.	

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (22.03.2021)

### EasyTeach chart:

LED verde / funzione taratura

- Regolazione Min.
- Regolazione Max.
- Regolazione di fabbrica
- Test

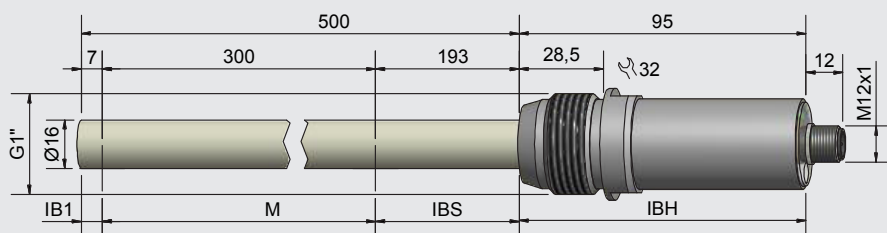

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PE, PTFE, PVDF o GFK

\*Dove applicabile

**Made in Germany**