PERLEVEL Module de contrôle capacitif
Sortie PNP

- Pour sondes capacitives de niveau à 1 seuil KFS-51-"L"-15-Y55
- Tension d'alimentation 18...36 V DC

Caractéristiques techniques	
Version électrique	4 - fils DC
Fonction de sortie	Antivalente
Type PNP	**KFA-5-1-B-P-A-Z02-Y50**
Code Art.	**AF 0004**
Tension d' alimentation (U_B)	18...36 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	25 %
Courant de sortie (I_e)	2 x 0...250 mA
Consommation à vide (I_o)	50 mA typique
Fréquence de commutation max.	4 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+55 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 54
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PUR, 4 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	Polyamide

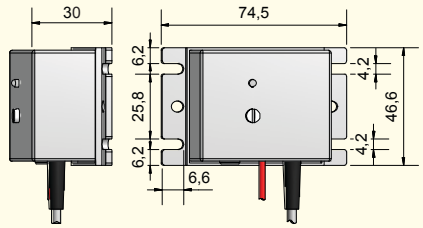



Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (15.05.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com