

Sensore capacitivo
Serie Leak

Dimensione: Ø = 50 mm

- Controllo perdite in clean room (camera pulita)/allarmi in container e tubi.
- Montaggio su vasche in plastica / vetro / metallo
- Materiale custodia: PTFE
- Industria dei semiconduttori
- Mount and Go
- Funzione di regolazione automatica

Con certificato del produttore
Per installazione in zona 2 (gas)
Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	2,5 mm
Esecuzione elettrica	4-fili DC
Funzione d'uscita	Antivalente
Tipo PNP	**KAS-80-39/23-A-D50-PTFE-Z05-MaG-Leak-3G**
Art. n.	**KA 1672**
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...250 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Temperatura ambiente	0...+60 °C
LED indicatore	Verde / rosso
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 5 m, FEP, schermato, 4 x 0,14 mm²
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

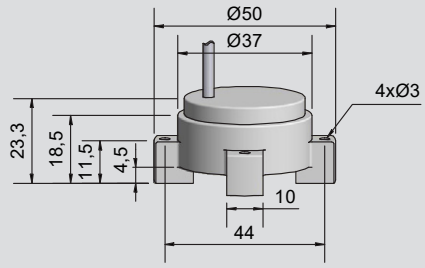



Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (24.05.2022)