TRUE LEVEL Sonda di livello capacitiva - ATEX
Con misurazione analogica

- Per collegamento all'unità di valutazione KFA-1-…-Y70
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da polveri, zona 20
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 1
- Materiale sonda (zona attiva): PTFE, Ø 16 mm
- Testa sonda e collegamento: Acciaio VA
- Attacco G 1"
- Compensazione automatica del cambiamento della costante dielettrica

BVS 05 ATEX E 185	IECEx BVS 07.0032
II 2G Ex mb II T4	Ex mb II T4
II 1/2 D IP 67 T 110°C	Ex tD A20/21 IP 67 T 110°C

Dati tecnici	
Zona attiva [M]	470 mm
Tipo Analogica	**KFS-1-580-470-PTFE/VA-1"-StEx**
Art. n.	**KF 0602**
Temperatura ambiente permessa	-20...+100 °C
Protezione IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento all'unità di valutazione KFA-1-...-Y70	Connettore nella testa di collegamento
Materiale custodia	Acciaio inossidabile n. 1.4404 - AISI 316 L
Materiale custodia (zona attiva)	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Pressione	3 bar
Accessorio:	
Per unità di valutazione KFA-1-...-Y70:	Connettore Y75 / Y75, 2 m lunghezza cavo, # 66101201, non è compreso nella fornitura
Per unità di valutazione KFA-1-...-Y70:	Connettore Y75 / Y75, 5 m lunghezza cavo, # 66101202, non è compreso nella fornitura
Per la corrispondenza degli accessori consultare il nostro programma Accessori.	

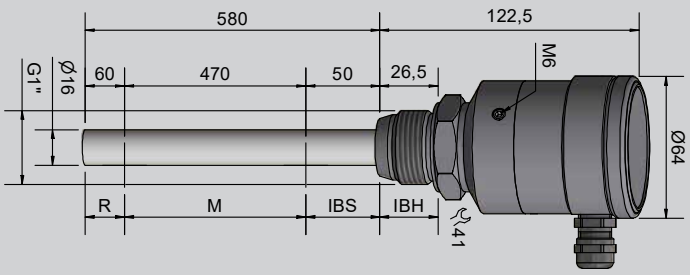

Connettore nella testa di collegamento



Al momento dell'ordine comunicare la lunghezza totale „L" ed il campo di misurazione „M".

* Durante il montaggio può essere aumentato il grado di protezione tramite siliconatura adeguata.

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (29.11.2021)