

Détecteurs capacitifs

Série 70 - PNP EasyMount

Boîtier 34 x 34 mm
Capteur capacitifs pour contrôle de niveau de liquides, idéal pour contrôle de niveaux au travers de parois non-métalliques. Adaptation spéciale pour les applications de dérivation.

- Auto-apprentissage de la portée par EasyTeach by Wire (ETW)
  L'aimant est inclus dans la fourniture
- Matière du boîtier: PA
- Montage facile, par vissage, collage ou avec un collier de serrage (rilsan)
- Complètement étanche
- Hauteur réduite - 8 mm

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	5 mm
Portée min. / max. réglable	0...10 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Ouverture
Type PNP	**KAS-80-C30EM/8-Ö-34x34x8-PA-Z05-ETW-HP**
Code Art.	**KA 1675**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie (I_e)	0...200 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyants LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Câble en PUR, 5 m, 4 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	PA

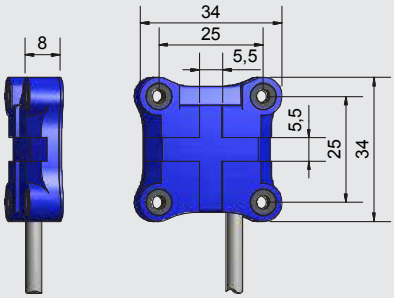

EasyTeach chart:
LED / Fonction de sortie
Jaune = A1
Verte = A1



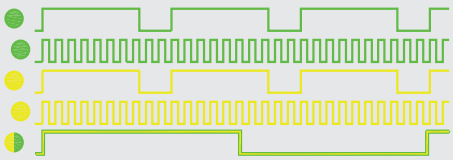

Elalonnage à vide
Initialisation étalonnage à vide
Etalonnage en présence du produit
Initialisation étalonnage en présence
Test

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (29.11.2021)