





## Détecteurs capacitifs Série 80 - PNP **EasyMount**


- Boîtier Ø 30 mm  
Capteur capacitifs pour contrôle de niveau de liquides  
Idéal pour contrôle de niveaux au travers de parois non-métalliques
- Auto-apprentissage de la portée Easy Teach par aimant (ETM)
  - Matière du boîtier: PA
  - Diverses possibilités de montage. Voir accessoires
  - Complètement étanche



Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée $S_n$	5 mm
Portée min. / max. réglable	0...10 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Ouverture
<b>Type PNP</b>	<b>KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z05-ETM-HP</b>
<b>Code Art.</b>	<b>KA 1684</b>
Tension d'alimentation ( $U_B$ )	10...35 V DC
Tension de déchet max. ( $U_d$ )	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie ( $I_o$ )	0...200 mA
Consommation à vide ( $I_o$ )	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyants LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, PVC, 3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	PA
Accessoires (inclus dans fourniture)	Aimant EasyTeach
Accessoires support de capteur (non inclus dans la livraison)	Support de capteur EasyMount #196389, #196390, #196391, #196392, #196393

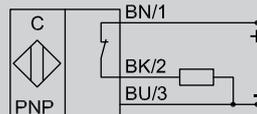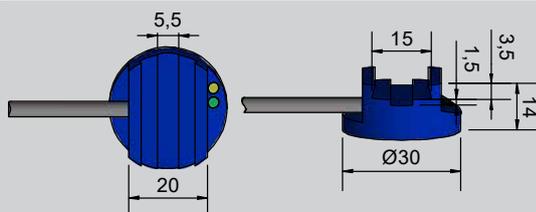

**EasyTeach chart:**  
LED / Fonction de sortie  
Jaune = A1  
Vert = A1

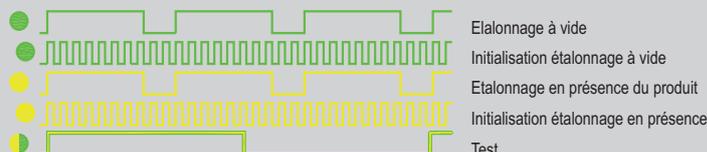

**Made in Germany**

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (29.11.2021)