



Y95


Sensore capacitivo Serie KXS-eXtreme

Dimensione M 32 x 1,5

- Materiale custodia: Acciaio 1.4305 (AISI 303)
- Da connettere con l'amplificatore KXA-...
- Distanza di rilevamento potenziata
- Temperatura ambiente fino a + 250 °C



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza operativa S_n	80 mm
Distanza operativa min. / max. regolabile	5...120 mm
Tipo	KXS-250-M32/70-X-M32-PEEK/VAb-250C-X05/Y95
Art. n.	KX 0027
Temperatura ambiente permessa	-50...+250 °C
Grado di protezione IEC 60529*	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cavo di collegamento all'amplificatore KXA-...	5 m FEP, cavo triassiale
Custodia	Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
Faccia attiva	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 32 x 1,5

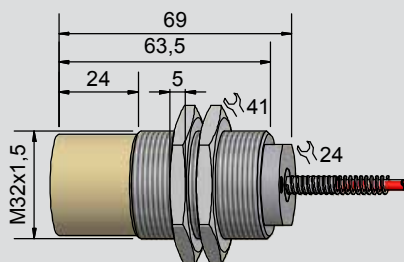

*Grado di protezione IEC 60529 dei connettori di collegamento, a richiesta.

Made in Germany