



Induktive Hochtemperatursensoren Serie - 250

- Bauform M 18 x 1 mit Dichtungsverschraubung
- Zum Anschluss an induktive Auswerter ISA-...-Y10-M18
 - Gehäusematerial: PEEK
 - Bis 250 °C Umgebungstemperatur

Zulassungen:




Technische Daten

Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand S_n	8 mm
Schaltabstand am Auswertegerät einstellbar	-
Typ	IS-250-M18
Art. Nr.	IA 0118
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250 °C
Schutzart IEC 60529	IP 68
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel an Auswertegerät ISA-... mit Steckverbindung	2 m PTFE mit VA-Geflecht 2 x 0,22 AWG
Gehäusematerial	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Aktive Fläche	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (11/2011)

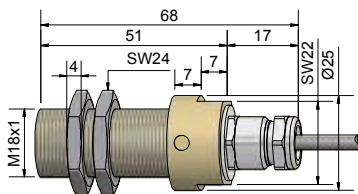

Made in Germany