



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL®**

1 Grenzwertschaltpunkt


- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
- Gehäusematerial: PTFE
- Sondenlänge 110 mm

Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	10 - 45 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-110-1"-PTFE
Art.-Nr.	KF 0084
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250 °C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y50	2 m FEP, Koaxial mit Koaxial-Stecker
Gehäusematerial	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Gehäusematerial aktive Zone	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

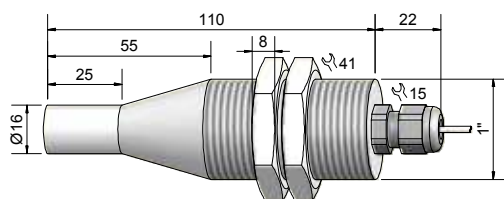

Made in Germany