

**Kapazitive Füllstandssonde - KFS**

Serie: **PER LEVEL**

**1 Grenzwertschaltpunkt**

- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y90
- Gehäusematerial: PTFE, Ø 15 mm / M 18 x 1
- Sondenlänge 60 mm


Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	10 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-GL-60-PTFE/VA-M18-Y95
Art.-Nr.	KF 0316
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250° C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y90	2 m FEP, Triax mit Triax-Stecker
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Gehäusematerial aktive Zone	PTFE

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (12-11-2008)

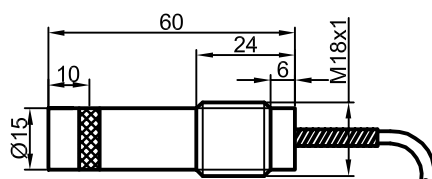

Made in Germany