



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL®**

1 Grenzwertschaltpunkt

- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y90
- Gehäusematerial: PTFE, Ø 24 mm / G3/4"
- Sondenlänge 50 mm


Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	15 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-GL-PTFE-VA-3/4"-Y95
Art.-Nr.	KF 0318
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250° C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y90	2 m FEP, Triaxialkabel mit Triaxial-Stecker
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Gehäusematerial aktive Zone	PTFE

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (04-02-2008)

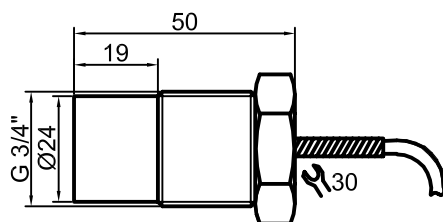

Made in Germany