



Kapazitive Füllstandssonde - KFS

Serie: **PER LEVEL®**

1 Grenzwertschaltpunkt


- Für Anschluss an kapazitive Auswerter KFA-5-...-Y50
- Gehäusematerial: PEEK, Ø 15 mm / M 18 x 1
- Sondenlänge 160 mm

Zulassungen:



Technische Daten

Aktive Zone	10 mm, bezogen auf Sondenspitze
Typ	KFS-5-1-GL-160-10-PEEK/VA-M18-Y55
Art.-Nr.	KF 0348
Zul. Umgebungstemperatur	-70...+250 °C
Schutzart IEC 60529	IP 67
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KFA-5-...Y50	2 m FEP, Koaxialkabel mit Koaxial-Stecker
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Gehäusematerial aktive Zone	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

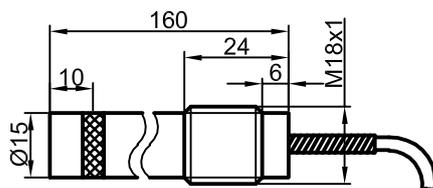

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (16.02.2011)

Made in Germany