



**PERLeVeL® Sonda de nivel de relleno capacitivo - KFS**  
**1 Punto de conmutación de valor límite**


- Para conexión a evaluadores capacitivos KFA-5-...-Y50
- Material de carcasa: PEEK, Ø 10 mm / M 12 x 1
- Longitud de la sonda 100 mm



**Características técnicas**

Zona activa	15 mm, desde la punta de la sonda
<b>Modelo</b>	<b>KFS-51-15-100-15-PEEK-D10-M12-X02-Y55</b>
<b>No. art.</b>	<b>KF 0573</b>
Temperatura ambiente permisible (para la zona activa)	-70...+250 °C
Modo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Cable de conexión para la conexión a la unidad de evaluación KFA-5-...-Y50	2 m FEP, coax, con conector coax
Material de carcasa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Material de carcasa zona activa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (10.07.2019)

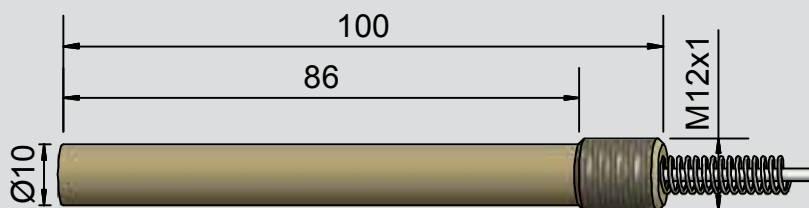

**Made in Germany**