Sensori induttivi
Serie 10 - PNP

Dimensione M 8 x 1
- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
- Distanza di rilevamento Sn = 1,5 mm

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	1,5 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	**IAS-10-A11-S-M8-PA/VAb-Z02-0**
Art. n.	**IA 0367**
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	≤ 10 mA
Frequenza operatività max.	5 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
Materiale superficie attiva	PA
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 8 x 1

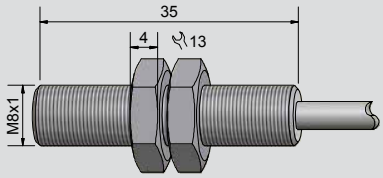



Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (19.12.2019)