




## Capteurs magnéto résistifs

Série 300 - 10 - PNP

Code article : MR0024

Désignation d'article : MRS-10-300-S-M12-VAb-Z02-0

- Les capteurs magnéto résistifs sont prévus pour la détection d'objets ferromagnétiques tels que roues dentées, cames, disques à fentes, crémaillères, etc.
- Détection, sans contact, de déplacements radiaux ou axiaux, donc fonctionnement sans usure ni entretien.
- Plage de mesure de 0,5 Hz à 25 kHz. Idéale pour contrôle de mouvements lents ainsi que de rotations rapides.
- Module de la roue dentée de mesure 0,7...4,00
- Épaisseur de la roue dentée de mesure  $\geq 10$  mm

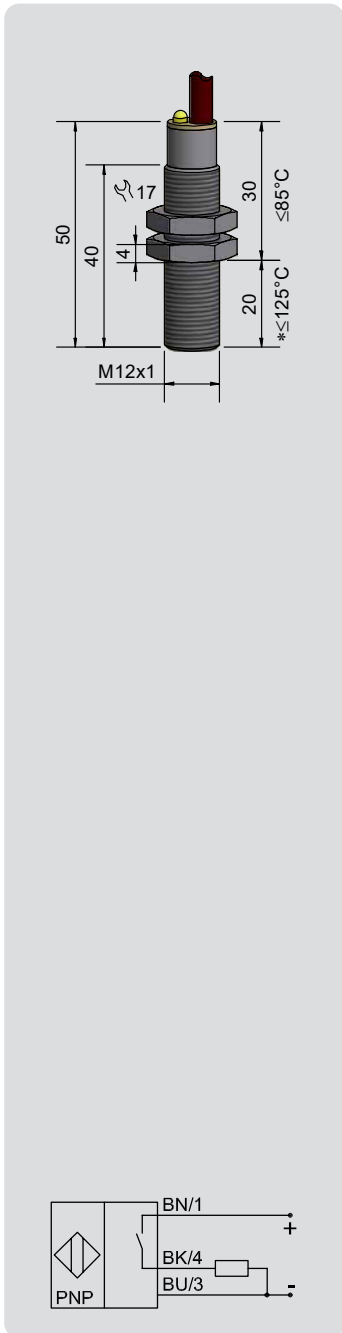

## Caractéristiques techniques

Montage	Montage noyable
Fonction de sortie	PNP, fermeture
Distance de détection opérationnelle ( $S_a$ )	< 2 mm (module 4), < 1 mm (module 1)
Tension d'alimentation ( $U_B$ )	10...35 V DC
Couple de serrage	15 Nm
Tension de déchet max. ( $U_g$ )	$\leq 2,5$ V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie ( $I_o$ )	0...250 mA
Consommation à vide ( $I_o$ )	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	0,5 Hz / 25 kHz
Température opérationnelle admissible	-40...+85 °C / 125 °C*
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67, IP 69K
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Câble en silicone, 2 m, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	VA Acier inox N° 1.4305 (AISI 303)
Face active	VA Acier inox N° 1.4305 (AISI 303)
Fermeture arrière	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Boîtier / Filetage de connexion au process	M 12 x 1
MTTF (durée moyenne de fonctionnement jusqu'à la panne)	2406,41 années
Accessoires (inclus dans la livraison)	2 écrous M 12 x 1
Made in Germany	

